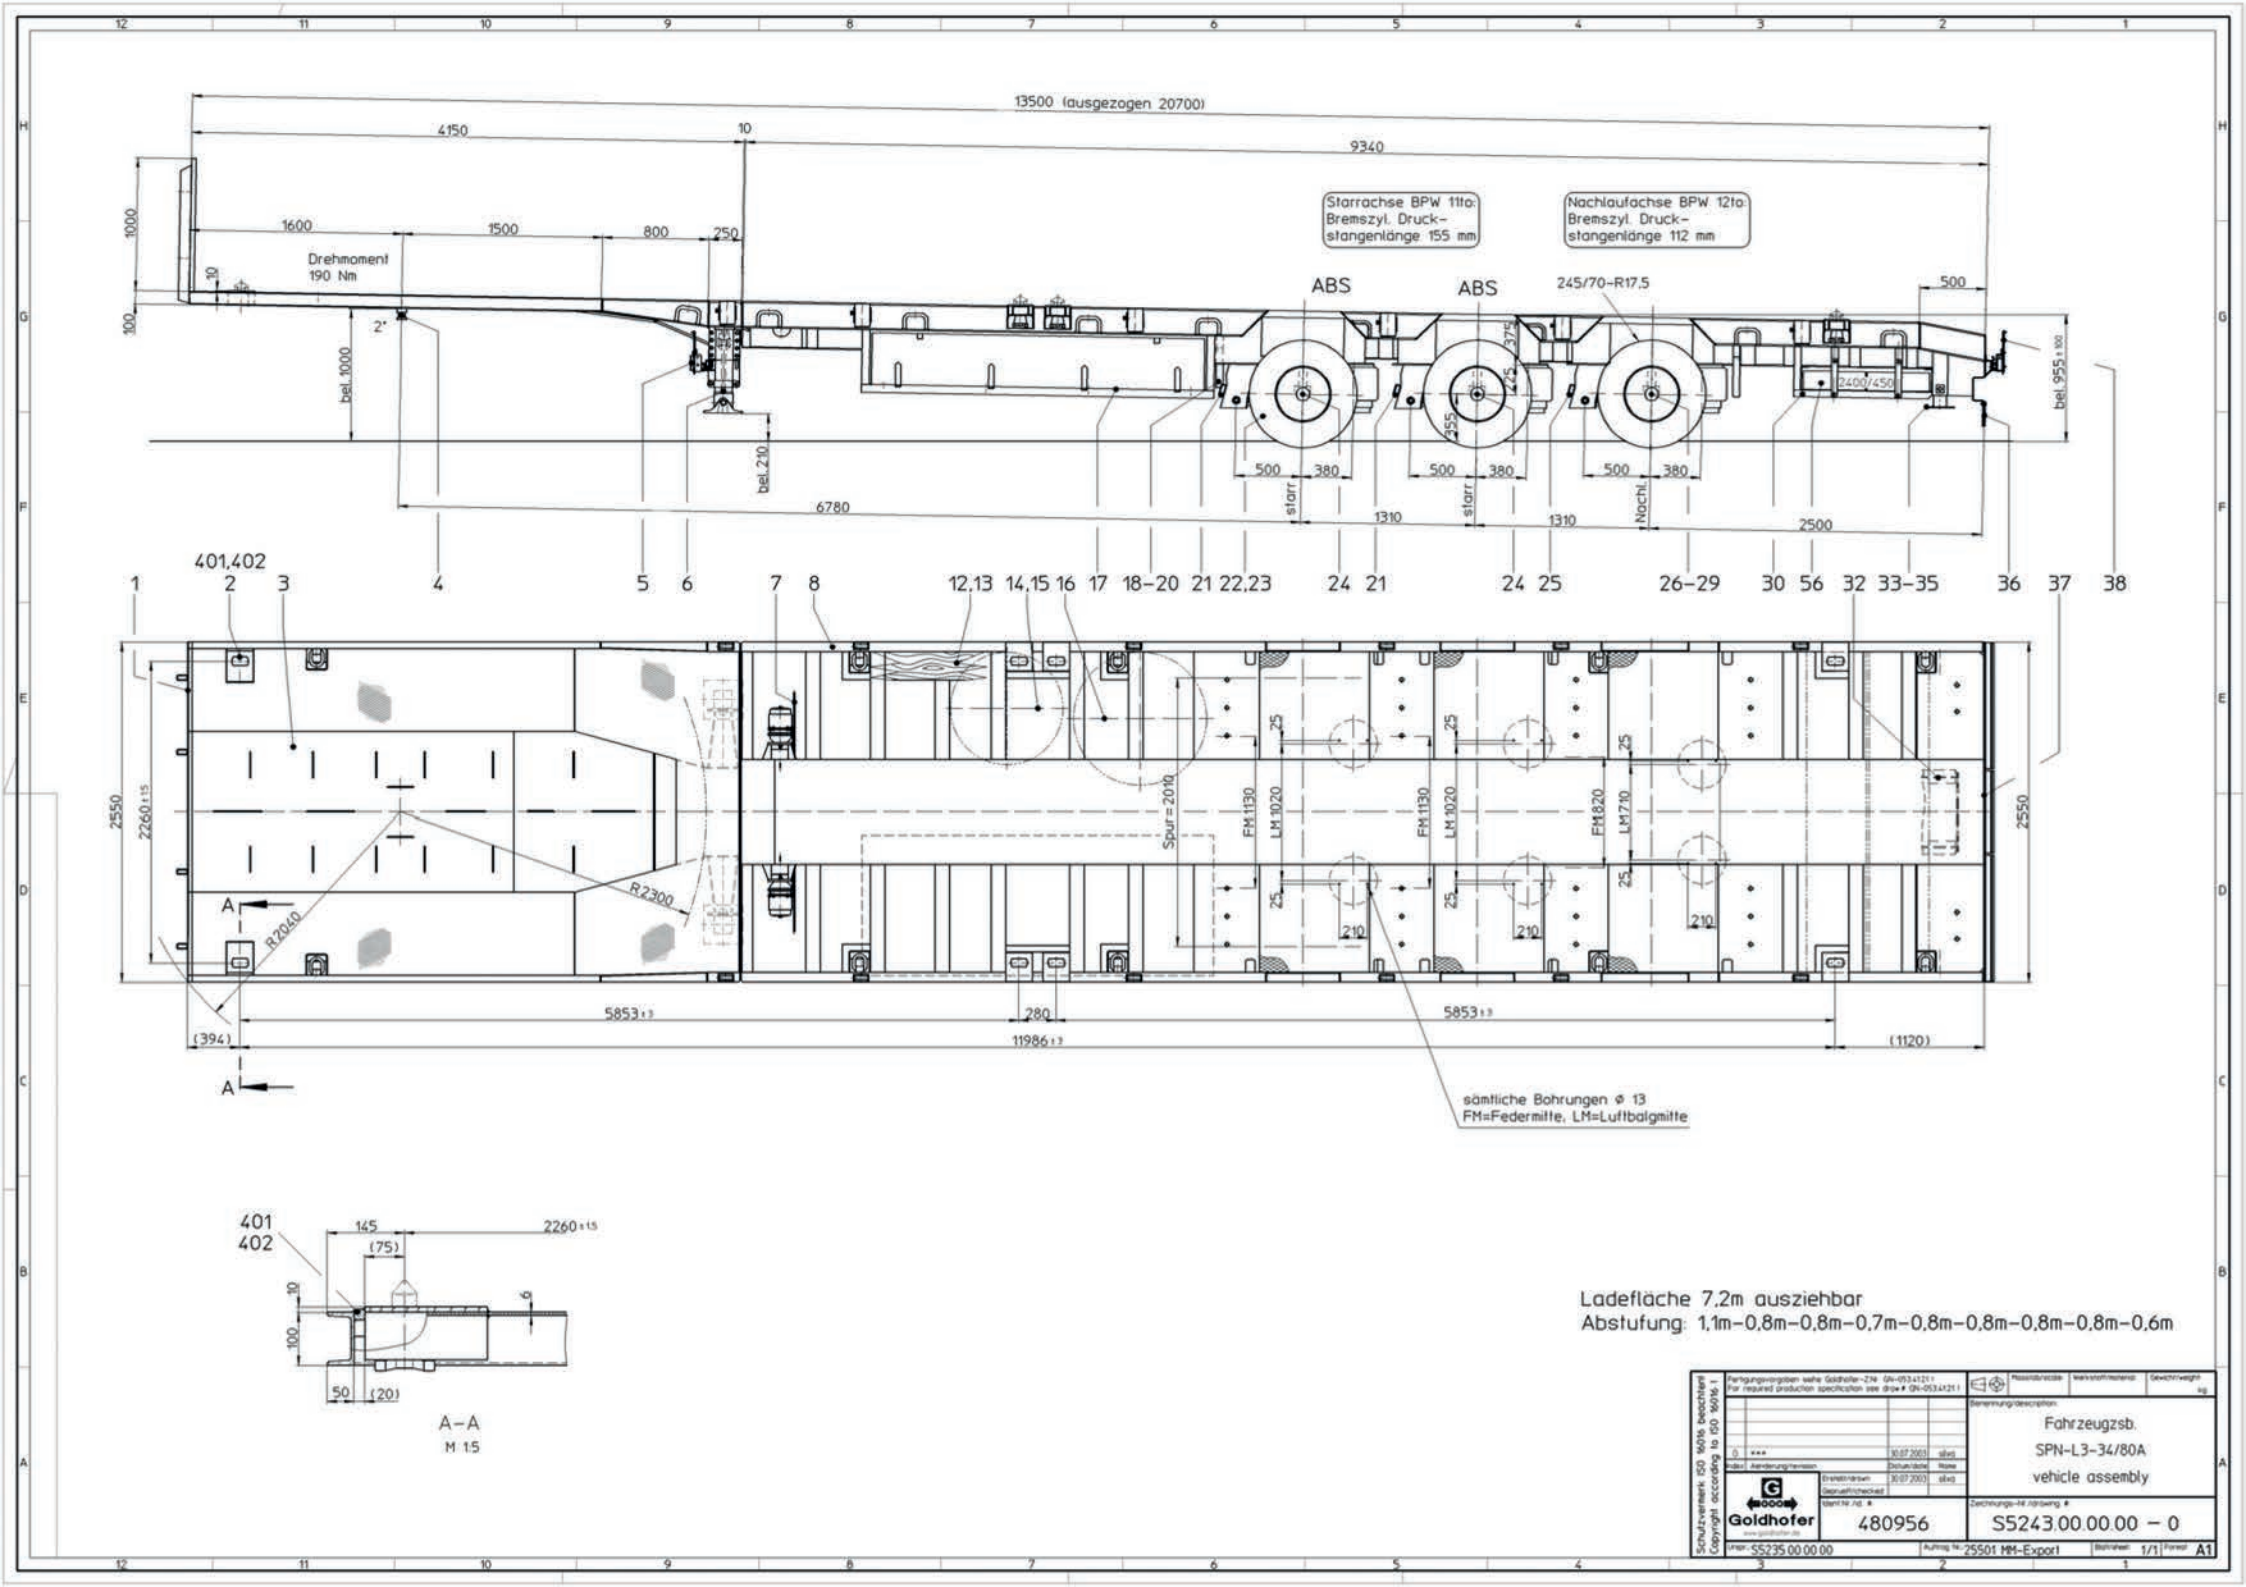
13500 (ausgezogen 20700)
4150
10
9340
1600
1500
800
250
1000
100
Drehmoment
190 Nm
2°
bel. 1000
bel. 210
Starrachse BPW 11to:
Bremszyl. Druck-
stangenlänge 155 mm
Nachlaufachse BPW 12to:
Bremszyl. Druck-
stangenlänge 112 mm
ABS
ABS
245/70-R17,5
500
375
425
355
2400/450
bel. 955
500
380
500
380
500
380
starr
starr
Nachl.
6780
1310
1310
2500
401,402
1
2
3
4
5
6
7
8
12,13
14,15
16
17
18–20
21
22,23
24
21
24
25
26–29
30
56
32
33–35
36
37
38
2550
2260
R2300
R2040
A
A
Spur = 2010
FM 1130
LM 1020
FM 1130
LM 1020
FM 820
LM 710
25
210
5853
280
5853
(394)
11986
(1120)
sämtliche Bohrungen ø 13
FM=Federmitte, LM=Luftbalgmitte
401
402
145
2260
(75)
10
100
6
50
(20)
A–A
M 1:5
Ladefläche 7,2m ausziehbar
Abstufung: 1,1m–0,8m–0,8m–0,7m–0,8m–0,8m–0,8m–0,8m–0,6m
Fahrzeugzsb.
SPN-L3-34/80A
vehicle assembly
Goldhofer
480956
S5243.00.00.00 – 0
S5235.00.00.00
25501 MM-Export
1/1
A1